

BROŽ TVÁŘ DŘEVA® KVĚTINÁČE

Květináč Troll, Květináč Elf, Květináč Hobit

Specifikace

B betonové jednovrstvé prvky Brož Tvář dřeva® jsou výrobky vyráběné na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami

B prvky jsou vyráběny technologií vibrolití

B betonové prvky jsou vyráběny, sledovány a kontrolovány dle technických specifikací výrobku a národních předpisů

Použití

B dekorace či vybavení zahrad, parků, škol, náměstí a jiných prostranství

Přednosti

B vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky převážně ruční výroby, je dosaženo originality každého prvku

B reliéf výrobků je zvýrazněn černou patinou

B použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užité vlastnosti: **■** vysokou pevnost **■** odolnost vůči povětrnostním vlivům - mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek **■** vysokou trvanlivost

B jednotlivé prvky mohou být proti oděru chráněny jutovými nebo mirelonovými proklady

B v závislosti na exkluzivitě výrobku mohou být palety s výrobky chráněny horním překryvem proti znečištění a povětrnostním vlivům

Doprava a manipulace

B při skladování, manipulaci i dopravě betonových prvků musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy (pro silniční i železniční přepravu)

B manipulace s výrobky se uskutečňuje pomocí vysokozdvíhacích vozíků (VZV), popř. jiných prostředků k tomu uzpůsobených

B s výrobky lze provádět i ruční manipulaci spojené s drobným prodejem, platí však, že drobný prodej a výdej výrobků z rozebavených palet řídí znalá nebo poučená osoba

B manipulovat s výrobky lze jen v případě nerozbalených (originálně zabalených) palet

Skladování

B při skladování nesmí být jednotlivé palety s výrobky uloženy ve sloupcích na sobě

Technické parametry

Název výrobku	Rozměry d / š / v	Hmotnost prvku	Množství výrobků na paletě	
	[mm]	[kg/ks]	[ks]	[kg]
Květináč Troll	500 / 500 / 800	180	VL	
Květináč Elf	1 000 / 500 / 400	170	VL	
Květináč Hobit	740 / 740 / 200	110	VL	

VL - výrobek se prodává volně ložený

Tolerance

B vzhledem k použitým materiálům, náročnosti výroby, charakteru zboží a výslednému vzhledu, mohou prvky vykazovat rozměrové či tvarové nepřesnosti

Rozměr výrobku	Maximální odchylka	
	Průběžné použití	Osamocené použití
[m]	[mm]	[mm]
≤ 1	± 5	± 15
> 1	± 10	± 15

Nabídka barev a povrchů

B BROŽ Natur: patina

Expedice

B výrobky jsou uloženy na paletách EUR o rozměrech 1 200 × 800 mm

B výrobky jsou na paletě fixovány pomocí PET pásek, fixační fólie nebo jejich kombinací

B výrobky je možné skladovat i na nezaštěšených otevřených plochách, nejlépe však v originálním balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému poškození jednotlivých výrobků

B v případě dlouhodobého skladování výrobků na paletách doporučujeme z hlediska tvorby vápenných výkvětů použít takový způsob skladování (zabezpečení), který zamezí pronikání srážkových vod a vzdušné vlhkosti dovnitř palet s betonovými prvky


Doplňující informace

B rozdíly v barvě a struktuře prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné


B rozdíly intenzity a umístění patiny jsou zcela náhodné, což vytváří každý prvek originálním

B výskyt vápenných výkvětů na betonových prvcích (výrobce se jich nemůže vyva-


Květináč Troll

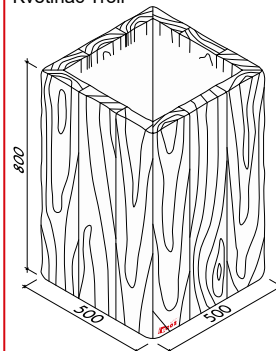

Květináč Elf

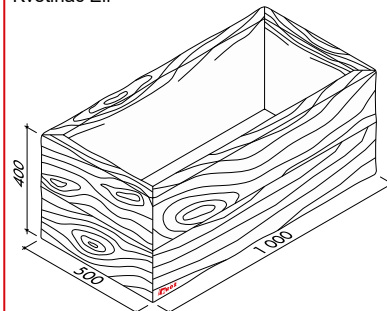

Květináč Hobit

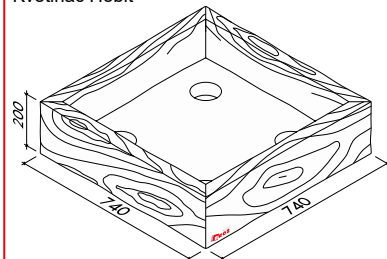

Obr. č. 1: Rozměrové parametry prvků

ilustrační obrázek

rovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný

E případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do pohledové plochy)

E při montáži prvků pomocí spojovacího materiálu je nutné použít přiměřené síly tak, aby nedošlo k poškození výrobků

Podklad

Podklad pod **květináče** je nutné volit zpevněný a vodorovný. Samotný podklad musí být rovný a uzpůsobený tak, aby zatížení od prvků bylo do podkladní konstrukce rozloženo rovnoměrně.

Údržba

E důležité je betonové prvky chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním

E k zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitečných vlastností, zvýraznění barevnosti a lepší údržby **je nutné do dvou měsíců od zabudování ošetřit prvky ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem**, který je součástí doplňkového sortimentu Beton Brož s.r.o. (Sika-Floor®-ProSeal-12 nebo Brožgard®)

Kvalita (normy)

E kvalita betonových prvků je sledována akreditovanými zkušebními laboratořemi

E výroba ve společnosti Beton Brož s.r.o. je řízena a sledována dle normy ISO 9001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

E společnost Beton Brož s.r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění EKOKOM pod klientským číslem F00050184

Upozornění

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace o výrobku a jeho použití, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchyly se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu!

Platnost

E od 3/2016; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu

ilustrační obrázek