

BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO

Stůl Tvář kamene® Gabro, Lavice Tvář kamene® Gabro, Amonit Tvář kamene® Gabro, Trilobit Tvář kamene® Gabro, Obklad průběžný Tvář kamene® Gabro, Obklad rohový Tvář kamene® Gabro

Specifikace

betonové jednovrstvé prvky Brož Tvář kamene® Gabro jsou výrobky vyráběné na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami

prvky jsou vyráběny technologií vibrolití

betonové prvky jsou vyráběny, sledovány a kontrolovány dle technických specifikací výrobku a národních předpisů

Použití

dekorace či vybavení zahrad, parků, škol, náměstí a jiných prostranství

Přednosti

vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky převážně ruční výroby, je dosaženo originality každého prvku

reliéf výrobků je zvýrazněn bílou patinou

použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užitné vlastnosti:

- odolnost vůči obrusu
- vysokou pevnost
- odolnost vůči povětrnostním vlivům - mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- odolnost proti smyku/skluzu
- vysokou trvanlivost

snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie

výrobky jsou na paletě fixovány pomocí PET pásek, fixační fólie nebo jejich kombinací

jednotlivé prvky mohou být proti oděru chráněny jutovými nebo mironovými proklady

v závislosti na exkluzivitě výrobku mohou být palety s výrobky chráněny horním překryvem proti znečištění a povětrnostním vlivům

Doprava a manipulace

při skladování, manipulaci i dopravě betonových prvků musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy (pro silniční i železniční přepravu)

manipulace s výrobky se uskutečňuje pomocí vysokozdvíhových vozíků (VZV), popř. jiných prostředků k tomu uzpůsobených

s výrobky lze provádět i ruční manipulace spojené s drobným prodejem, platí však, že drobný prodej a výdej výrobků z rozebratých palet řídí znalá nebo poučená osoba

manipulovat s výrobky lze jen v případě nerozbalených (originálně zabalených) palet

Skladování

při skladování nesmí být jednotlivé palety s výrobky uloženy ve sloupcích na

Technické parametry

Název výrobku	Rozměry d / š / v	Hmotnost prvku		Množství výrobků na paletě	
	[mm]	[kg/ks]	[kg/bal]	[ks]	[kg]
Stůl Tvář kamene® Gabro	900 / 900 / 720	270	-	VL	
Lavice Tvář kamene® Gabro	900 / 450 / 480	180	-	VL	
Obklad průběžný Tvář kamene® Gabro	balení 0,5 m ²	-	30	VL	
Obklad rohový Tvář kamene® Gabro	200 / 100 / 100	1,8	-	VL	
Amonit Tvář kamene® Gabro	450 / 450 / 70	15	-	VL	
Trilobit Tvář kamene® Gabro	430 / 320 / 45	11	-	VL	

VL - výrobek se prodává volně ložený

Tolerance

vzhledem k použitým materiálům, náročnosti výroby, charakteru zboží a výslednému vzhledu, mohou prvky vykazovat rozměrové či tvarové nepřesnosti v rozmezí ±10 mm

Nabídka barev a povrchů

BROŽ Natur: patina Bazalt, patina Pískovec

Expedice


výrobky jsou uloženy na paletách EUR o rozměrech 1 200 × 800 mm

sobě


výrobky je možné skladovat i na nezastřešených otevřených plochách, nejlépe však v originálním balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému poškození jednotlivých výrobků

v případě dlouhodobého skladování výrobků na paletách doporučujeme z hlediska tvorby vápenných výkvětů použít takový způsob skladování (zabezpečení), který zamezí pronikání srážkových vod a vzdušné vlhkosti dovnitř palet s betonovými prvky


Stůl Tvář kamene® Gabro

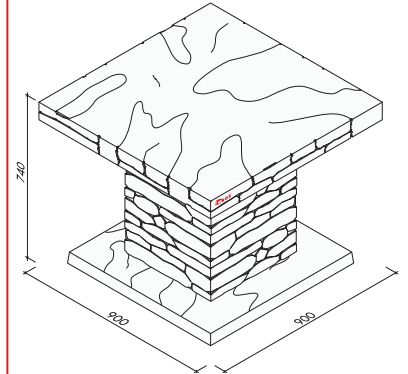

Lavice Tvář kamene® Gabro



Obklad průběžný Tvář kamene® Gabro

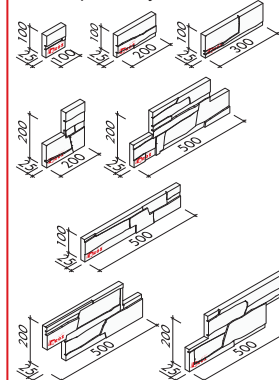

Obklad rohový Tvář kamene® Gabro



Amonit Tvář kamene® Gabro



Trilobit Tvář kamene® Gabro



Obr. č. 1: Rozměrové parametry prvků

ilustrační obrázek

Doplňující informace

B rozdíly v barvě a struktuře prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné

B výskyt vápenných výkvětů na betonových prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný

B případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do pohledové plochy)

Podklad

B Podklad pod prvky jako jsou **stoly a lavice** je nutné volit zpevněný a vodorovný. Samotný podklad musí být rovný a uzpůsobený tak, aby zatížení od prvků bylo do podkladní konstrukce roznášeno rovnoměrně. V případě uložení na nezpevněný podklad, například na zatravněnou plochu doporučujeme pod tyto betonovými prvky vytvořit štěrkové lože z drceného kamene.

Instalace

B Prvek **Stůl Tvář kamene® Gabro** je dodáván v rozloženém stavu. Podrobný návod montáže je popsán v publikaci „Montážní návod - Stůl Tvář kamene® Gabro“

B **Lavice Tvář kamene® Gabro** je dodáván již sestavený.

Údržba

B důležité je betonové prvky chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním

B k zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitečných vlastností, zvýraznění barevnosti a lepší údržby **je nutné do dvou měsíců od zabudování ošetřit prvky ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem**, který je součástí doplňkového sortimentu Beton Brož s.r.o. (Sika-Floor®-ProSeal-12 nebo Brožgard®)

Upozornění

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace o výrobku a jeho použití, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchyly se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu!

Kvalita (normy)

B kvalita betonových prvků je sledována akreditovanými zkušebními laboratořemi

B výroba ve společnosti Beton Brož s.r.o. je řízena a sledována dle normy ISO 9001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

B společnost Beton Brož s.r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění EKOKOM pod klientským číslem F00050184

Platnost

B od 2/2014; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu

ilustrační obrázek