





STUDNIČNÍ SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY



- ▀ prvky z prostého betonu
- ▀ prvky jsou vyztuženy armaturou

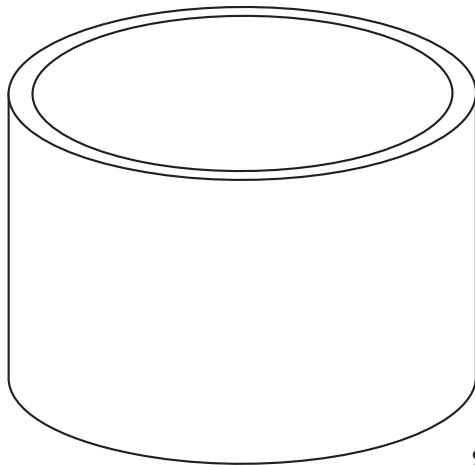

Skruž studniční

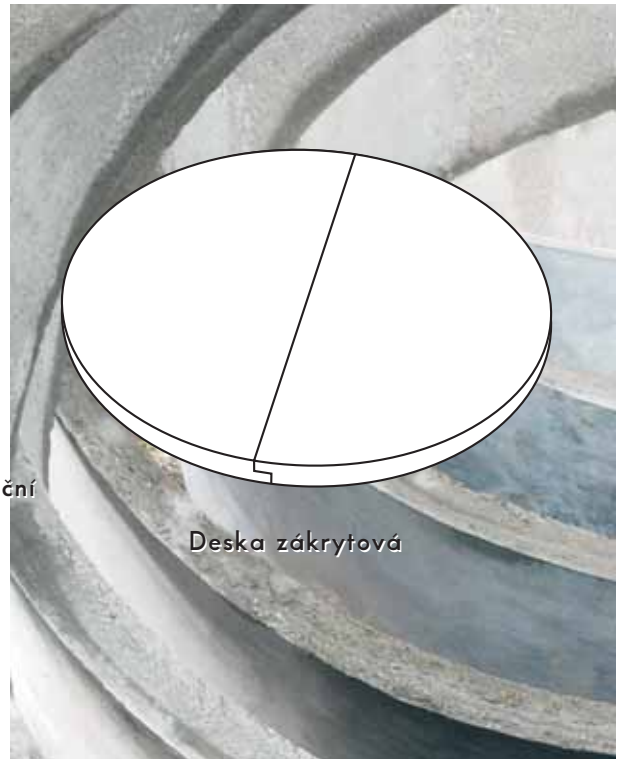

Deska zákrytová

POUŽITÍ SKRUŽÍ A ZÁKRYTOVÝCH DESEK pro:



velkoobjemové studny, nádrže, šachty, jímky i jako ztracené bednění základových patek sloupů.

VÝHODY použití studničních skruží a zákrytových desek :

- ▀ tenkostěnná konstrukce skruží výrazně usnadňuje manipulaci,
- ▀ zákrytové desky jsou opatřeny zámky pro těsnější krytí,
- ▀ možnost vytvoření otvoru v zákrytových deskách dle požadavku zákazníka.



STUDNIČNÍ SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY

Ilustrační obrázek	Název výrobku	Rozměry (mm)	hmot. (kg)
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	1 500 / 500 / 60	320
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	1 200 / 1 000 / 50	380
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	1 000 / 800 / 40	210
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	900 / 800 / 40	180
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	800 / 800 / 40	160
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	700 / 800 / 40	140
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	600 / 800 / 40	120
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	500 / 800 / 40	100
	Skruž studniční tenkostěnná armovaná	350 / 800 / 40	70
	Deska zákrytová půlená armovaná	1 700 / 100	680
	Deska zákrytová půlená armovaná	1 400 / 80	250
	Deska zákrytová půlená armovaná	1 200 / 75	200
	Deska zákrytová půlená armovaná	1 100 / 75	180
	Deska zákrytová půlená armovaná	1 000 / 75	160
	Deska zákrytová půlená armovaná	900 / 75	140
	Deska zákrytová půlená armovaná	800 / 75	120
	Deska zákrytová půlená armovaná	600 / 70	80

- Výrobky jsou pro přepravu a skladování volně ložené.



- Výrobky je možné skladovat na otevřených a nezastřešených plochách.

- Přeprava skruží musí být prováděna v poloze nastojato, tak aby se kruhový půdorys dotýkal s podložkou co největší plochou.

- Barevné provedení: šedá.



h výška
b síla stěny
d vnitřní průměr

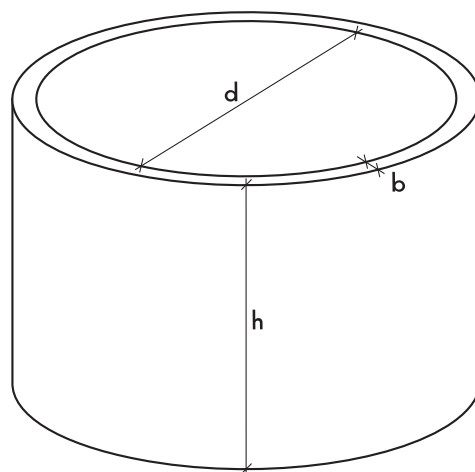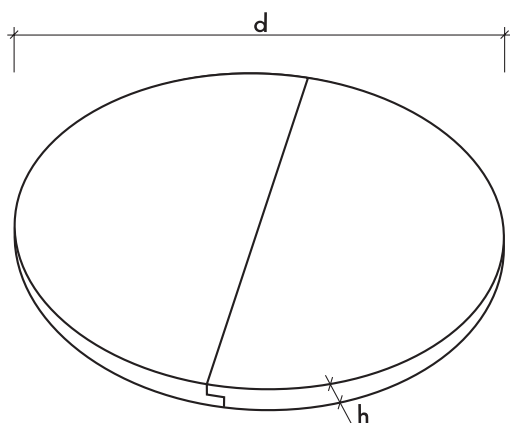

Na povrchu výrobku se mohou vyskytovat vápenné výkvěty – jedná se o volné vápno obsažené v cementu. Vápenné výkvěty nelze považovat za vadu výrobku. Tyto výkvěty je možné odstranit chemicky, zpravidla však zmizí spolupůsobením povětrnostních a mechanických vlivů.

Veškeré suroviny použité při výrobě jsou ekologicky nezávadné. Na výrobky je poskytována záruka 60 měsíců.

Dědina 484
683 54 Otnice
Česká republika
+420 544 240 110
obchod@betonbroz.cz
www.betonbroz.cz