



Návod pro pokládku

Jedna vrstva na paletě

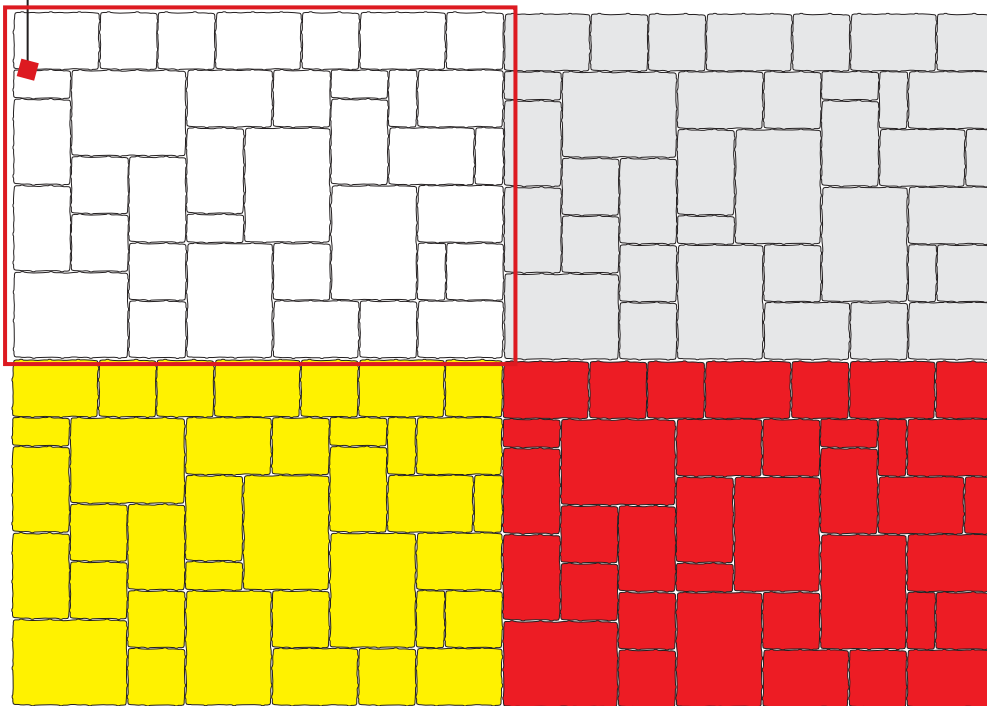

Obrázek č. 1

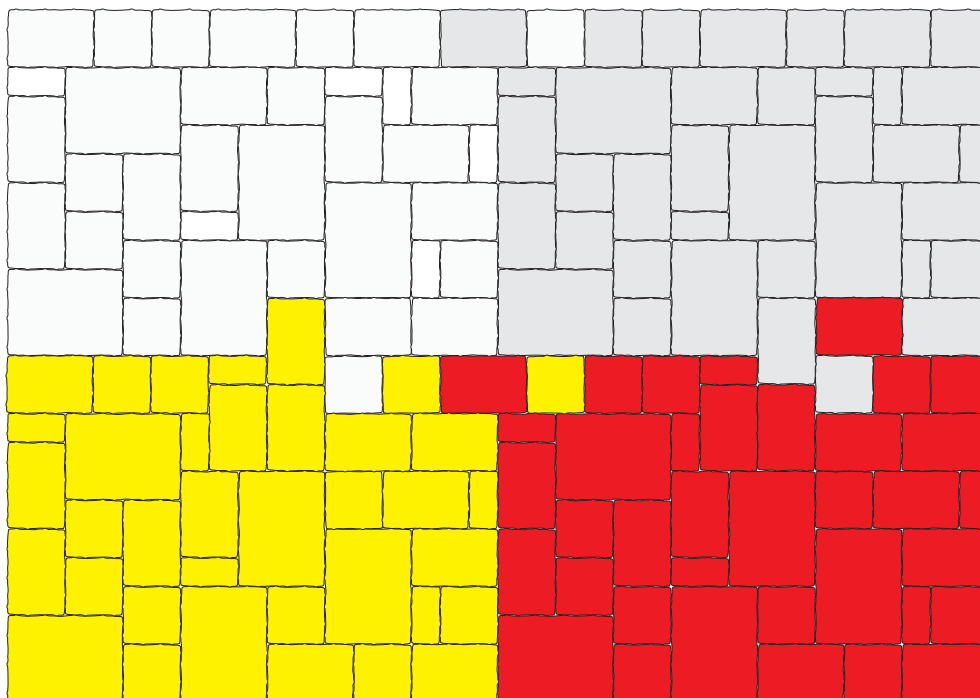

Obrázek č. 2

- Pro dosažení přirozeného vzhledu zdlážděné plochy je vhodné zaměnit sousedící kameny v jednotlivých vrstvách.
- Při pokládce je nutné odebírat dlažební bloky z více palet a více vrstev současně, abychom předešli plošným barevným rozdílům zdlážděné plochy.

